

ISOCELL

PRIJSLIJST 02/2010

LUCHTDICHT BOUWEN MET SYSTEEMGARANTIE

ISOCELL

• NATÜRLICHER ZELLULOSEDÄMMSTOFF

• NATURAL CELLULOSE INSULATION MATERIAL

• OUATE DE CELLULOSE –

• ISOLANT THERMIQUE ÉCOLOGIQUE

• AISLAMIENTO TÉRMICO NATURAL DE CELULOSA

• AĪSLAMĒNTO TĒRMĪCO NATURĀLĀS CELULOŠAS

• PŘÍRODNÍ CELULÓZOVÝ ISOLAČNÍ MATERIÁL

• PRIRODNI CELULOZOWY MATERIAŁ

• NATURALNY CELULOZOWY MATERIAŁ

• IZOLACYJNY

www.isocell.at

Füllgewicht ca. 12,5 kg
Weight 12,5 kg
Poids net à l'emballage 12,5 kg

Peso neto 12,5 kg
Synnätä paino 12,5 kg
Ciężar wyładunku 12,5 kg



LUCHTDICHT BOUWEN MET SYSTEEMGARANTIE

[illegible]


Weight.....	12.5 kg
Poids net à l'emballage.....	12.5 kg
Syrnet Imnotnost'.....	12.5 kg
Ciężar wypielnienia.....	12.5 kg

Fullgewicht ca.....	12,5 kg
Weight.....	12,5 kg
Poids net à l'emballage.....	12,5 kg

Peso neto.....	12,5 kg
Sypniał masość.....	12,5 kg
Ciezar wyszczelnia.....	12,5 kg

WWW.ISOCELL.AT

Voor dakconstructies (buiten)



OMEGA Mono 200 Onderdakfolie

Met geïntegreerde kleefstrip:

OMEGA Mono 200 Onderdakfolie SK Duo*

1,50 m €/m² 2,65

1,50 m €/m² 3,17


Diffusieopen onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Verhoogde UV-stabiliteit en weerstand aan slagregen dankzij een monolithisch membraan.

Winddicht afsluiten met:



OMEGA Quilli

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m
Gewicht:	200 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,15 m
UV-stabiliteit:	4 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	zwart
Pallet:	1,5 m - 20 rollen (1.500 m ²)



OMEGA 180 Onderdakfolie

Met geïntegreerde kleefstrip:

OMEGA 180 Onderdakfolie SK

OMEGA 180 Onderdakfolie Plus*

OMEGA 180 Onderdakfolie SK Duo*

1/1,50 m €/m² 2,38

3 m €/m² 2,54

1,50 m €/m² 2,88

1/1,50 m €/m² 2,91

1,50 m €/m² 3,09

Diffusieopen onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Drielaagse vliescombinatie. Oppervlak scheurvast en antislip.

Winddicht afsluiten met:



OMEGA Quilli

Rolgrootte:	1,0 m x 50 m
	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 50 m
Gewicht:	180 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-stabiliteit:	2 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	grijs
Pallet:	1,0 m - 20 rollen (1.000 m ²)
	1,5 m - 20 rollen (1.500 m ²)
	3,0 m - 20 rollen (3.000 m ²)

Op regenbestendigheid getest door



opdrachtnr. 301/2003/2 - T/HH

* Verschillende geïntegreerde kleefstrips



OMEGA SK

Acrilyc kleefstrip



OMEGA PLUS

Butylic kleefstrip

* kan dienst doen als noodafdekking




OMEGA SK DUO

Acrilyc kleefstrip

Acrilyc kleefstrip

* kan dienst doen als noodafdekking

Voor dakconstructies (buiten)



OMEGA Light Onderdakfolie

Met geïntegreerde kleefstrip:

OMEGA Light Onderdakfolie SK

OMEGA Light Onderdakfolie Plus*

OMEGA Light Onderdakfolie SK Duo*

Diffusieopen onderdakfolie voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Drielaagse vliescombinatie.

Winddicht afsluiten met:



OMEGA Quilli

1,50 m €/m² 2,20

3 m €/m² 2,38

1,50 m €/m² 2,76

1,50 m €/m² 2,81


1,50 m €/m² 2,97

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 50 m
Gewicht:	140 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-stabiliteit:	2 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	antraciet
Pallet:	1,5 m - 20 rollen (1.500 m ²)
	3,0 m - 30 rollen (4.500 m ²)

Op regenbestendigheid getest door



opdrachtnr. 301/2003/2 - T/HH



OMEGA 110 Onderdakfolie

Diffusieopen dakstrook voor directe bevestiging op de isolatie of de houten bebording. Drielaagse vliescombinatie.

Winddicht afsluiten met:




OMEGA Quilli

0,75 m/1,50 m €/m² 1,47

2,80 m €/m² 1,51

Rolgrootte:	0,75 m x 50 m / 1,5 m x 50 m
	2,8 m x 50 m
Gewicht:	110 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-stabiliteit:	2 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	antraciet
Pallet:	0,75 m - 50 rollen (1.875 m ²)
	1,50 m - 25 rollen (1.875 m ²)
	2,80 m - 25 rollen (3.500 m ²)

Voor dakconstructies (buiten)



OMEGA Drainy OMEGA Drainy Plus

Diffusieopen onderdakfolie voor bevestiging op houten bebording **onder metalen afdekking**. Het driedimensionaal geweven polypropyleenmateriaal beschermt het onderdak tegen warmte en beschadiging door het dakmetaal en waarborgt ventilatie aan de bovenkant van de folie.

Winddicht afsluiten met:




OMEGA Quilli

1,40 m €/m² 8,70

1,40 m €/m² 9,14

Rolgrootte:	1,40 m x 25 m
Gewicht:	450 g/m ²
Dikte:	vlies 0,75 mm
	geweven materiaal 7,5 mm
sd-waarde:	ca. 0,03 m
UV-stabiliteit:	2 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	vlies lichtgrijs /
	geweven materiaal zwart
Pallet:	1,40 m - 9 rollen (315 m ²)



OMEGA Quilli

Voor **regen- en winddicht lijmen** van onderdakfolies in het overlappingsgedeelte en bij aansluitingen. Lijmafdichtingsmateriaal voor het **afdichten van spijkeropeningen** in tengellatten. Voor voegverlijming van zachte spaanplaat, OSB en DWD-platen.

Verwerkingstemperatuur vanaf +7 °C.

310 ml (s spuitpatroon) €/stuk 10,61


600 ml (vulling) €/stuk 20,76

Verouderingsbestendigheid:	ca. 20 jaar
Kleur:	beige
Doosinhoud:	20 stuks


Op regenbestendigheid getest door




opdrachtnr. 301/2003/2 - T/HH



WINDDICHT MAKEN VAN SPIJKEROPENINGEN



REGENBESTENDIGHEID



WINDDICHTING

Voor muurconstructies (buiten)



OMEGA Winddichtung

Diffusieopen tweelaagse winddichtung voor het direct aanbrengen op de isolatie of de houten bebording.

Winddicht afsluiten met:




AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT

1,50 m €/m² 1,81
3 m €/m² 2,01

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m / 3,0 m x 50 m
Gewicht:	100 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,02 m
UV-stabiliteit:	2 maanden
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	antraciet
Pallet:	1,5 m - 25 rollen (1.875 m ²) 3,0 m - 30 rollen (4.500 m ²)

Voor muurconstructies (buiten) – UV-bestendig

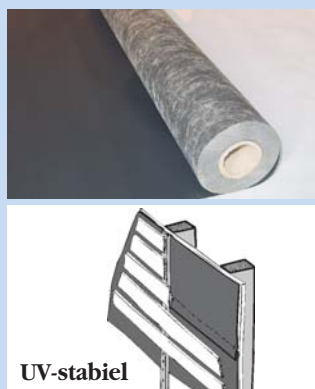

OMEGA Gevelscherm

UV-bestendige winddichtung voor open voegen tot en met 20 mm in de betimmering.

Winddicht afsluiten met:



OMEGA Gevelband



UNI Luchtdichte lijm




STAMCOLL N55 lijm



1,35/2,50 m €/m² 3,15

Rolgrootte:	1,35 m x 50 m / 2,50 m x 50 m
Gewicht:	175 g/m ²
sd-waarde:	ca. 0,17 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	zwart
Pallet:	20 rollen (1.350 m ²) 20 rollen (2.500 m ²)



OMEGA Gevelband


UV-bestendige kleefband voor de dichting van gevels.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

60 mm €/m 1,14


Rolbreedte:	60 mm
Rollengte:	25,0 m
Kleur:	zwart
Doosinhoud:	8 rollen

Voor dak- en muurconstructies (binnen)

**AIRSTOP Damprem**

Transparante damprem en luchtdichting voor minder diffusieopen muur- en dakconstructies. Eenvoudig te verwerken. Scheurvast.

Luchtdicht aansluiten met:




AIRSTOP FLEX Kleefband

AIRSTOP Kleefband

AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT


1,50/2,80 m €/m² 1,94

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m
	2,8 m x 100 m
Gewicht:	90 g/m ²
sd-waarde:	ca. 18 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	grijs transparant
Pallet:	1,5 m - 25 rollen (1.875 m ²)
	2,8 m - 15 rollen (4.200 m ²)

**FH Vlies damprem**

Voor **nieuwbouw en renovatie**. Transparante damprem en luchtdichting voor **diffusieopen** muur- en dakconstructies.

Luchtdicht aansluiten met:




AIRSTOP FLEX Kleefband

AIRSTOP Kleefband

AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT


1,50/2,80 m €/m² 1,50

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m
	2,8 m x 50 m
Gewicht:	90 g/m ²
sd-waarde:	ca. 2,5 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	wit
Pallet:	1,5 m - 25 rollen (1.875 m ²)
	2,8 m - 25 rollen (3.500 m ²)

**CLIMA SUPER Damprem**

Vochtregulerende damprem en luchtdichting versterkt met een wapeningsnet voor muur- en dakconstructies. Hoge scheurvastheid door ingelegd weefmateriaal (5 x 5 mm raster).

Luchtdicht aansluiten met:



AIRSTOP FLEX Kleefband


AIRSTOP Kleefband

AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT

1,00/1,50 m €/m² 1,88


Rolgrootte:	1,00 m x 50 m
	1,50 m x 50 m
Gewicht:	170 g/m ²
sd-waarde:	6,45 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	beige
Pallet:	1,00 m - 50 rollen (2.500 m ²)
	1,50 m - 25 rollen (1.875 m ²)

Voor dak- en muurconstructies (binnen)

**AIRSTOP VAP Damprem**

Hoogwaardige damprem in doorschijnend polyethyleen voor eerder dampgesloten muur- en dakconstructies.

Luchtdicht aansluiten met:




AIRSTOP FLEX Kleefband

AIRSTOP Kleefband

AIRSTOP Luchtdichte lijm **SPRINT**

3/4/5 m €/m² 1,02

Rolgrootte:	3 m x 50 m / 4 m x 25 m
	5 m x 25 m
Gewicht:	180 g/m ² ong.
sd-waarde:	ca. 100 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	groen
Pallet:	3 m - 35 rollen (5.250 m ²)
	4 m - 54 rollen (5.400 m ²)
	5 m - 45 rollen (5.625 m ²)

**AIRSTOP Aluminium damprem**

Aluminium damprem voor muur- en dakconstructies.

Luchtdicht aansluiten met:




AIRSTOP FLEX Kleefband

AIRSTOP Kleefband

1 m €/m² 2,49

Rolgrootte:	1,0 m x 25 m
Gewicht:	280 g/m ²
sd-waarde:	ca. 300 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	zilver/bruin
Pallet:	50 rollen (1.250 m ²)

**FH Damprem "vezelversterkt"**

Wordt als damprem en luchtdichting gebruikt in muur- en dakconstructies. **Grote scheurvastheid** door ingelegd wapeningsnet.

Luchtdicht aansluiten met:



AIRSTOP FLEX Kleefband

AIRSTOP Kleefband


AIRSTOP Luchtdichte lijm **SPRINT**

1,50 m €/m² 1,76

3,00 m €/m² 2,03

Rolgrootte:	1,5 m x 50 m
	3,0 m x 100 m
Gewicht:	175 g/m ²
sd-waarde:	ca. 6,45 m
Brandklasse:	Euroklasse E (B2)
Kleur:	bruin
Pallet:	1,5 m - 25 rollen (1.875 m ²)
	3,0 m - 12 rollen (3.600 m ²)

Universeel toepassingsgebied

**AIRSTOP FLEX Kleefband**

Licht elastische kleefband voor het luchtdicht verlijmen **zowel binnen als buiten**. Extreem verouderingsvaste kleeftlaag voor bijna alle ondergronden.

Transparant, maar luchtdicht. **Mag bepleisterd worden!**


Verwerkingstemperatuur:
vanaf -5° C



Certificaat: thermische verouderings- en vochtbestendigheid

Rolbreedte:	50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 150 mm
Rollengte:	25 m
Dikte:	0,57 mm
Doosinhoud:	8 rollen (50 mm) 8 rollen (60 mm) 4 rollen (80 mm) 4 rollen (100 mm) 2 rollen (150 mm)

50 mm	€/m	0,61
60 mm	€/m	0,71
80 mm	€/m	0,96
100 mm	€/m	1,18
150 mm	€/m	1,79

**AIRSTOP Kleefband**

Scheurvaste systeemkleefband voor het luchtdicht verlijmen **zowel binnen als buiten**. Extreem verouderingsvast en voor bijna alle ondergronden.

Verwerkingstemperatuur:
vanaf -5° C



Certificaat: thermische verouderings- en vochtbestendigheid

Rolbreedte:	50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 150 mm / 170 mm / 200 mm
Rollengte:	50 m
Dikte:	0,3 mm
Doosinhoud:	8 rollen (50 mm) 8 rollen (60 mm) 4 rollen (80 mm) 4 rollen (100 mm) 2 rollen (150 mm) 2 rollen (170 mm) 2 rollen (200 mm)

50 mm	€/m	0,61
60 mm	€/m	0,71
80 mm	€/m	0,96
100 mm	€/m	1,18
150 mm	€/m	1,79
170 mm	€/m	2,05
200 mm	€/m	2,40

**AIRSTOP Ultra Kleefband**

Licht rekbare kleefband voor binnen en buiten. Is ook geschikt voor delicate ondergronden zoals polypropyleen schermen.

Verwerkingstemperatuur:
vanaf -5° C

Rolbreedte:	50 mm / 60 mm / 70 mm
Rollengte:	40 m
Dikte:	0,3 mm
Doosinhoud:	12 rollen (50 mm) 10 rollen (60 mm) 8 rollen (70 mm)

50 mm	€/m	0,66
60 mm	€/m	0,76
70 mm	€/m	0,94

**AIRSTOP Paperline Kleefband**

Kleefband voor het luchtdicht verlijmen **binnen**. Handmatig afscheurbaar.

Verwerkingstemperatuur:
vanaf -5° C

Rolbreedte:	50 mm / 60 mm
Rollengte:	40 m
Dikte:	0,3 mm
Doosinhoud:	8 rollen (50 mm) 8 rollen (60 mm)

50 mm	€/m	0,56
60 mm	€/m	0,65

Universeel toepassingsgebied


**AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT**

Snel drogende, geurloze speciale lijm voor duurzaam elastische dichting van **voegen, verbinding van bouwelementen** en **overlapping** van dampremmen. Voor gebruik in droogbouw bvb bij het plaatsen van ramen en deuren.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

310 ml (spuitpatroon) €/stuk 9,46
600 ml (worst) €/stuk 15,73

Verouderingsbestendigheid:	20 jaar
Kleur:	beige
Doosinhoud:	20 spuitpatronen (310 ml)
	20 worsten (600 ml)

**UNI Luchtdichte lijm**

UV- en waterbestendige luchtdichte lijm die beschilderd mag worden. Gemaakt op basis van MS polymeren, is deze lijm geschikt voor het verlijmen van kunststoffolies, het voegen van ramen, sanitair, dak, vloerbekledingen en plinten (tegels, natuursteen, hout).

290 ml (spuitpatroon) €/stuk 9,25
600 ml (worst) €/stuk 17,25

Verouderingsbestendigheid:	10 jaar
Kleur:	290 ml spuitpatroon – wit
	600 ml worst – zwart
Doosinhoud:	20 spuitpatronen (290 ml)
	20 worsten (600 ml)

**AIRSTOP Kokerpers**

Voor 310 ml spuitpatronen
Gemakkelijk in gebruik.

€/stuk 14,90

**AIRSTOP Kitpistool, handbediening – universeel inzetbaar**

Voor 310 ml spuitpatronen en 600 ml worsten.


€/stuk 47,74

**AIRSTOP Kitpistool, perslucht**

Voor het verwerken van afdichtings- en kleefstoffen in foliebuidels (600 ml worsten).

€/stuk 119,00

Vensters

**AIRSTOP Vensterband**


Plooibare kleefband met een scheurbestendig voorgesneden (15 en 20 mm) en afzonderlijk verwijderbare film voor gemakkelijk en zeker afdichten. Ideaal voor **vensters en hoekverbindingen**.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

Leverbaar met extra acryl-kleefstrip voor dubbelzijdig kleven!

60 mm €/m 1,19

Rolbreedte:	60 mm
Rollengte:	25 m
Dikte:	0,2 mm
Doosinhoud:	10 rollen

**ISOWINDOW F1* binnen**

Sluit snel en veilig en **dampdiffusiedicht** venstervoegen aan de binnenzijde af. De kleefband bestaat uit een drielaags dampdiffusiedicht vlies. De zelfklevende bevestigingsstrook kan bepleisterd of overschilderd worden en wordt bijgevolg onzichtbaar.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

Voor verlijmen op metselwerk en op hout:



AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT

50 mm €/m 0,96

75 mm €/m 1,00


100 mm €/m 1,07

150 mm €/m 1,23

Rolbreedte:	50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm
Rollengte	25 meter
Kleur:	alu / beige
Doosinhoud:	7 rollen (50 mm) 5 rollen (75 mm) 3 rollen (100 mm) 2 rollen (150 mm)

Meerprijs geïntegreerde butylkleefstrip € 0,21/per meter

Meerprijs geïntegreerde acrylkleefstrip € 0,11/per meter

**ISOWINDOW F1* buiten**

Dicht snel en veilig **dampdiffusieopen** venstervoegen buiten. De zelfklevende bevestigingsstrip maakt het mogelijk om de **overpleisterbare en overschilderbare** folieband zeer gemakkelijk geheel in te bouwen.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

Voor verlijmen op metselwerk en op hout:



AIRSTOP Luchtdichte lijm SPRINT

50 mm €/m 1,07

75 mm €/m 1,12

100 mm €/m 1,29


150 mm €/m 1,40

Rolbreedte:	50 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm
Rollengte:	25 m
Kleur:	anthraciet / wit
Doosinhoud:	7 rollen (50 mm) 5 rollen (75 mm) 3 rollen (100 mm) 2 rollen (150 mm)

Meerprijs geïntegreerde butylkleefstrip € 0,21/per meter

Meerprijs geïntegreerde acrylkleefstrip € 0,11/per meter

Voegen



Compriband BG 1



Gecomprimeerde voegenband voor het afdichten van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw, vensteraansluitingen, metaal-bouw, bouw van blokhutten, ...

slagregendicht, UV-stabiel

voegbreedte mm	voegdiepte mm	bestel referentie	rollengte m	verpakkingseenheid		€/lm
				rollen	m	
2 - 3	10	10/2-3	12,5	30	375	0,38
	15	15/2-3		20	250	0,50
	20	20/2-3		15	187,5	0,67
3 - 5	10	10/3-5	10	30	300	0,65
	15	15/3-5		20	200	0,90
	20	20/3-5		15	150	1,18
4 - 7	15	15/4-7	8	20	160	1,01
	20	20/4-7		15	120	1,30
	25	25/4-7		12	96	1,68
6 - 10	15	15/6-10	5,6	20	112	1,23
	20	20/6-10		15	84	1,65
	25	25/6-10		12	67,2	2,03
	30	30/6-10		10	56	2,42
8 - 13	20	20/8-13	4,3	15	64,5	2,14
	25	25/8-13		12	51,6	2,61
	30	30/8-13		10	43	3,20
10 - 16	20	20/10-16	3,3	15	49,5	2,40
	25	25/10-16		12	39,6	3,57
	30	30/10-16		10	33	4,49

Andere afmetingen op aanvraag (tot 150/30-50, 30 à 50 mm voegbreedte)

BG 2 op aanvraag




ISOWINDOW Compriband

Multifunctionele gecomprimeerde blijvend elastische band in fijn soepel polyurethaanschuim voor luchtdichte afwerking volgens de geldende normen van bouwvoegen (ramen en deuren) bvb in houtbouw. Slagregenbestendig tot 600 Pa.

voegbreedte mm	voegdiepte mm	bestel referentie	rollengte m	verpakkingseenheid		€/lm
				rollen	m	
6 - 13	60	56/6-13	8	5	40	4,21
	70	64/6-13		4	32	4,96
	80	74/6-13		4	32	5,77
9 - 18	60	56/9-18	6	5	30	5,78
	70	64/9-18		4	24	6,86
	80	74/9-18		4	24	7,91

Voor openingen en doorvoeren (bijv. elektro-, ventilatiebuizen, schoorstenen, enz.)




AIRSTOP Afdichtingspleister

Voor het snel dichten van grotere openingen, bijv. inblaasopeningen.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

160 x 160 mm €/stuk 0,61
200 x 200 mm €/stuk 0,75

Breedte:	160 mm / 200 mm
Lengte:	160 mm / 200 mm
Dikte:	0,3 mm
Rollen:	250 stuks - 160/160 mm
	200 stuks - 200/200 mm
Doosinhoud:	4 rollen



AIRSTOP Kabelmanchet D 1

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij **kabeldoorvoeren**. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

4 à 8 mm €/stuk 3,50
8 à 12 mm €/stuk 3,50


Breedte/Lengte:	150 mm / 150 mm
voor doorvoeren:	van 4 t/m 8 mm
	van 8 t/m 12 mm
Doosinhoud:	30 stuks

AIRSTOP Dubbele manchet DD 3

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

4 à 8 mm €/stuk 3,61
8 à 12 mm €/stuk 3,61

Breedte/Lengte:	150 mm / 150 mm
voor doorvoeren:	van 4 t/m 8 mm
	van 8 t/m 12 mm
Doosinhoud:	30 stuks



AIRSTOP Buismanchet GD 2

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij **buisdoorvoeren**. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

15 à 22 mm €/stuk 3,77
25 à 35 mm €/stuk 4,04
42 à 55 mm €/stuk 8,20

Breedte:	150 mm / 150 mm / 228 mm
Lengte:	150 mm / 150 mm / 228 mm
voor doorvoeren:	van 15 t/m 22 mm
	van 25 t/m 35 mm
	van 42 t/m 55 mm
Doosinhoud:	(15-22 / 25-35) 30 stuks
	(42-55) 8 stuks

Voor openingen / doorvoeren (bijv. elektro-, ventilatiebuizen, schoorstenen, enz.)




BUTYL Dehnflex

Voor het probleemloos, duurzaam dichting van doorvoeren, zoals spanten, schoorstenen, ont-luchtings- en elektrobuizen. **300 % rekbaar.**

Verwerkingstemperatuur: vanaf +5° C

Hechtgrondverf:

BUBI LF Hechtprimer



50 mm €/m 3,09

80 mm €/m 4,93

100 mm €/m 6,19

Rolbreedte: 50 mm / 80 mm / 100 mm

Rollengte: 10 m

Dikte: 2,0 mm

Doosinhoud: 6 rollen (50 mm)


4 rollen (80 mm)

4 rollen (100 mm)



AIRSTOP Buismanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van openingen bij **buisdoorvoeren**. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.



RGD 50 €/stuk 10,93

RGD 75 €/stuk 13,77

RGD 100 €/stuk 15,41

Breedte: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Lengte: 228 mm / 228 mm / 320 mm

voor doorvoeren: van 50 t/m 80 mm

van 75 t/m 90 mm


van 100 t/m 110 mm

Doosinhoud: 4 stuks



AIRSTOP Plooi-buismanchet

Voor het duurzaam lucht- en dampdicht afsluiten van doorvoeren voor **flexibele slangen** in een dakhoek t/m 45°. Het product is extreem verouderingsbestendig en flexibel.



4 stuks kleefstrippen

FRGD 125 €/stuk 21,81

FRGD 150 €/stuk 26,22

Breedte: 240 mm / 250 mm

Lengte: 240 mm / 250 mm

voor doorvoeren: van 100 t/m 130 mm

van 150 t/m 165 mm

Doosinhoud: 4 stuks incl.

AIRSTOP kleefstrippen

Hechtlaag/reinigingsmiddelen

**BUBI LF Hechtprimer**

Hoogwaardige polymeeroplossing met extra lijm voor het voorbehandelen van ondergrond voor butyl-, bitumen- en bitumen-rubberband, speciaal bij lage temperaturen. Ook op EPS- en XPS-ondergrond probleemloos aan te wenden. **Vormt een hechtlaag.**

Verwerkingstemperatuur vanaf -10°C

1 kg €/blik 22,32

5 kg €/pot 103,00

**AIRSTOP Lijmreiniger**


Reinigingsmiddel op natuurlijke basis voor het verwijderen van alle lijmresten.

400 ml €/blik 13,11

Bouwafdichtingen van Trelleborg

**Cladseal EPDM**

Homogene, tweelaagse EPDM dichtingskleefband met hoge/gemiddelde dampdiffusiewaarde. Het oppervlak is van textiel voorzien voor een maximale hechting.



Lijmen met:



Kleefpasta 3300

	0,75 mm dikte	1 mm dikte
100 mm	€/m 1,08	€/m 1,43
150 mm	€/m 1,62	€/m 2,14
200 mm	€/m 2,16	€/m 2,86
300 mm	€/m 3,24	€/m 4,28

Rolbreedte:	100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm
Rollengte:	25 m / 25 m / 25 m / 25 m
Dikte:	0,75 mm / 1 mm
Doosinhoud:	4 rollen (100 mm), 2 rollen (150 mm) 2 rollen (200 mm), 1 rollen (300 mm)

**Primer 9800**

Hechtmiddel op polymere basis voor poreuze ondergrond zoals beton en metselwerk.

2,5 l €/blik 39,15

**Kleefpasta 3300**

Voor het aansluiten van Cadseal EPDM op hout, metselwerk en beton.

600 ml (worst) €/stuk 13,50


Hechtlaag met:



Primer 9800

Doosinhoud: 12 worsten

Voor hoeken en aansluitingen (bijv. drempels)



AIRSTOP Bitumen-rubberband

Uitermate hechtvast en blijvend elastische bitumen elastomeer kleefband. Bijzonder geschikt voor het luchtdicht afsluiten van de overgang tussen wand en vloerplaat en tussen HDF-, OSB- en houtvezelisolatieplaten in de aansluitingen en knopen van het dak.

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10°C


Hechtlaag met:



BUBI LF Hechtprimer

100 mm	€/m	2,51
150 mm	€/m	3,57
200 mm	€/m	4,64
300 mm	€/m	6,73

Rolbreedte:	100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm
Rollengte:	10 m
Dikte:	1 mm
Doosinhoud:	10 rollen (100 mm)
	6 rollen (150 mm)
	5 rollen (200 mm)
	3 rollen (300 mm)



OMEGA Alu-butylband

Deze band bestaat uit een scheurvaste aluminium/polyester folie. De gebruikte lijm heeft een zeer goed hechtvermogen en is **UV- en verouderingsbestendig**. Het materiaal is geschikt voor het dichtn van voegen, aan regengoten, kilgoten, ventilatie- en afwateringsbuizen en dies meer. Bijzonder geschikt voor het luchtdicht afsluiten van de overgang tussen wand en vloerplaat (buiten).

Verwerkingstemperatuur: vanaf -5° C

Hechtlaag met:



BUBI LF Hechtprimer

100 mm	€/m	3,16
150 mm	€/m	3,56
200 mm	€/m	3,96
300 mm	€/m	5,22

Rolbreedte:	100 mm / 150 mm / 200 mm / 300 mm
Rollengte:	10 m
Dikte:	1 mm
Doosinhoud:	12 rollen (100 mm)
	8 rollen (150 mm)
	4 rollen (200 mm)
	4 rollen (300 mm)

A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | BAHNHOFSTRASSE 36
TELEFOON: +43 (0) 62 16 / 41 08 | FAX: +43 (0) 62 16 / 79 79
E-MAIL: OFFICE@ISOCELL.AT | INTERNET: WWW.ISOCELL.AT

ISOCELL



De systeemgarantie van ISOCELL. Bij ons vindt u niet alleen een product, maar ook innovatieve oplossingen voor mens en milieu. Luchtdichting en isolatie – eenvoudigweg met systeem!

LUCHTDICHT BOUWEN MET SYSTEEMGARANTIE



Isoprof – Jomeb cvba

Maria Theresiastraat 91 | 1210 Brussel
Brusselstraat 752 | 1700 Dilbeek

tel: 02 / 466 85 76

info@isoprof.be

www.isoprof.be

fax: 02 / 460 06 91

OMEGA Onderdak- en gevelfolies
OMEGA Winddichting
AIRSTOP Luchtdichte lijm Sprint
BUTYL Dehnflex
AIRSTOP Luchtdichtingsmanchetten
AIRSTOP Kleefband
AIRSTOP Venstertape

ISOCELL cellulose-isolatie
Inblazen in vloer – muur – plafond

ISOCELL Inblaastechnologie
ISOBLOW Inblaasmachines
ISOBLOW Big-baginstallatie
ISOBLOW Inblaastoebereiden

Luchtdichtingssystemen

Cellulose-isolatie